RALLIART

| ＲＡＬＬＩＡＲＴ スポーツシフトノブ | |
|---|---|
| 5速用 | RAY62010R(レッド)/ RAY62011RF(レッド)<br>RAY62001F(ホワイト)/ RAY62002F(ブラック)<br>RAY62008WF(ホワイト)/ RAY62008BF(ブラック) |
| 6速用 | RAY62011RS(レッド)<br>RAY62009WS(ホワイト)/ RAY62009BS(ブラック) |

# 取付・取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

## 注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

**⚠警告 ⚠注意** は特に重要な事項です。
必ず読んでお守り下さい。

**⚠警告…** 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
**守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。**

**⚠注意 …** 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

**アドバイス…** 取付の為に守っていただきたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。

**●当商品は購入日から1年間、又は20,000kmの品質保証をしています。保証については購入された販売店での購入証明書（領収書、レシート等）が必要になります。**

●当商品を取付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注意願います。

| | |
|---|---|
| 取付販売店の方へ | ●この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。 |
| お客様へ | ●当商品をご使用になる前に、取り扱い上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。<br>●また、この取付･取扱説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保管してください。 |

R023-0331-0903

株式会社ラリーアート

# お客様へ

## ■取扱い上の注意

### ⚠注意

1.当商品はシフトレバーねじ径がM10mm(ねじピッチ1.25)の車両のみ装着できます。
※同一ねじ径のシフトレバーでも形状等により装着できない場合があります。

2.当商品を本来の用途以外に使用しないで下さい。

3.当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。

4.当商品は適応車以外には絶対に使用、取付けをしないで下さい。
破損や事故の原因となる事があります。

5.当商品は他製品との組合わせでの取付けはできません。

6.当商品は取付状態を含め、いつも正常な状態を保つ様、
必要に応じて車両の点検を行って下さい。

7.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて
整備工場にて点検を受けて下さい。
そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。

8.劣化、破損などにより本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。

9.当商品を装置することにより、車両の限界性能そのものが飛躍的に高まるものでは
ありません。常に安全運転を心がけてください。

## 取付上の注意及び取付方法

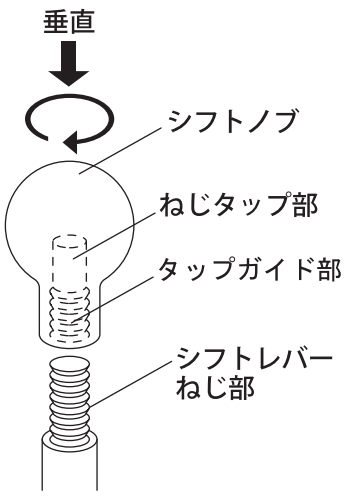


### ⚠警告

1.当商品を取付ける場合は、必ずエンジンを停止してから行って下さい。

### ⚠注意

2. 5速・6速トランスミッション車は同梱のシフトパターンシールを必ず、
運転席から容易に確認出来る位置に貼り付けて下さい。

3. 当商品はセルフタップ固定方式となっていますので、必ず垂直且つ
下に押付けながら右に回して、シフトレバーねじ部をタップガイド部に
噛ませて下さい。
(タップガイド部には約5回転分のねじ溝が切ってあります)

4. シフトノブを更に右に回し、シフトレバーねじ部を最後までねじ込んで
下さい。

5. 6速トランスミッション車及びTC-SST車の場合は
シフトレバーのプルリングが確実に作動する事を確認してください。

6. 当商品を装着する事により、シフトブーツとの間に隙間が生じる
場合があります。